RGS IBÉRICA

RGS CHINA

RGS INDIA

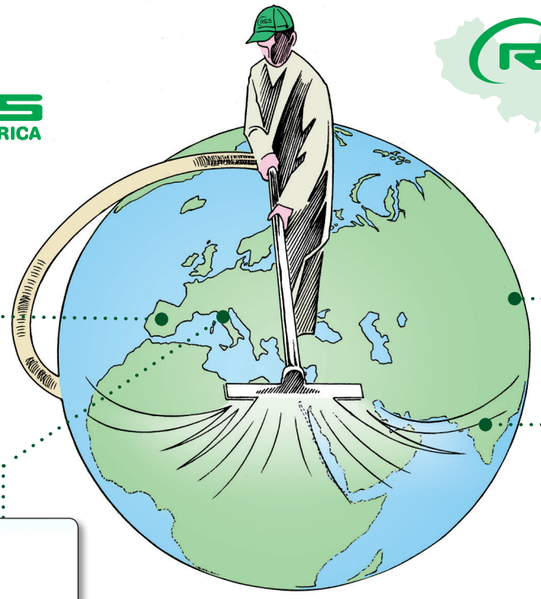

RGS

Aspiratori industriali
Vacuum cleaners

Impianti centralizzati
Centralized systems

Trasportatori pneumatici
Pneumatic conveyors

RGS VACUUM SYSTEMS SRL
Via Mavore 1640/C - 41059 Zocca (MO) Italy - Tel. +39.059.986833 - Fax +39.059.9750021
info@rgsimpianti.com - www.rgsvacuumsystems.com

RGS

ASPIRATORI INDUSTRIALI TRIFASE
SERIE ECO ED EP

prodotto made in italy

Aspiratori Industriali Trifase serie ECO ed EP

A546KEP

A546KECO

A546KECOX2

Qualità ed affidabilità al giusto prezzo

Ampliata nella gamma di motorizzazioni, ora disponibili da 2,2 KW a 5,5 KW e nelle superfici filtranti, disponibili da 1,9 e 3,4 m2, ogni cliente può trovare la soluzione giusta per la propria necessità. Grazie all'utilizzo di unità aspiranti a canale laterale e la totale assenza di parti meccaniche soggette ad usura, questa gamma di aspiratori è particolarmente adatta ad usi prolungati anche 24 ore su 24.

Un robusto telaio realizzato in un unico pezzo, possibiltà di scegliere fra carteratura completamente in acciaio o in ABS, sgancio rapido del contenitore, disponibilità di numerosi accessori ed opzionali fanno parte di questo aspiratore con un ottimo rapporto qualità/prezzo

Particolarmente adatti all'industria meccanica, edile, agroalimentare, ceramica, della gomma, plastica e tessile, questa gamma di aspiratori è adatta a soddisfare le esigenze di pulizia generica di ambiente e macchinari oppure di aspirazione in continuo su macchine confezionatrici e di processo.

Anche questa serie di aspiratori può essere dotata della vasta gamma di opzionali RGS per rendere il lavoro dell'operatore facile, leggero e sicuro come:

- Filtri assoluti per trattenere anche le polveri più sottili con efficienza 99,995% (classe H14)
- Sistemi di pulizia del filtro automatici
- Sistemi di scarico del prodotto aspirato in sacco di plastica o in sacco continuo
- Sistemi per il sollevamento del contenitore tramite carrello elevatore
- Sistemi di arresto automatico in caso di aspirazione liquidi
- Sistemi di scarico liquidi

Versione ECO: carenatura completamente in acciaio

Versione EP: carenatura in ABS ed acciaio

Kit filtro assoluto H14



Kit cartucce filtranti

Kit LONGOPAC per scarico del prodotto in sacco continuo

Kit griglia e depressore per scarico del prodotto aspirato in sacco di plastica

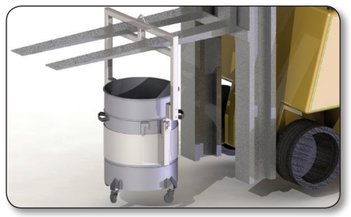

Kit sollevamento contentiore

Settori di applicazione

CERAMICA · MECCANICA · EDILIZIA · AGROALIMENTARE · PLASTICA · TESSILE · PULIZIA

MODELLO	A346/30EP	A346/60EP	A346EP A346ECO	A546 60KEP	A546KEP	A546KECO	A756KECO
Mot-pot	2,2 Kw	2,2 Kw	2,2 Kw	4 Kw	4 Kw	4 Kw	5,5 Kw
Vuoto max	300 mbar	300 mbar	300 mbar	290 mbar	290 mbar	400 mbar	400 mbar
Vuoto	200 mbar	200 mbar	200 mbar	200 mbar	200 mbar	200 mbar	300 mbar
Portata	310 m^3/h	310 m^3/h	310 m^3/h	520 m^3/h	520 m^3/h	520 m^3/h	520 m^3/h
Contenitore	39 l	65 l	100 l	65 l	100 l	100 l	100 l