



**RGS**

Aspiratori industriali  
Vacuum cleaners


Impianti centralizzati  
Centralized systems

Trasportatori pneumatici  
Pneumatic conveyors

RGS VACUUM SYSTEMS SRL

Via Mavore 1640/C - 41059 Zocca (MO) Italy - Tel. +39.059.986833 - Fax +39.059.9750021

info@rgsimpianti.com - www.rgsvacuumsystems.com

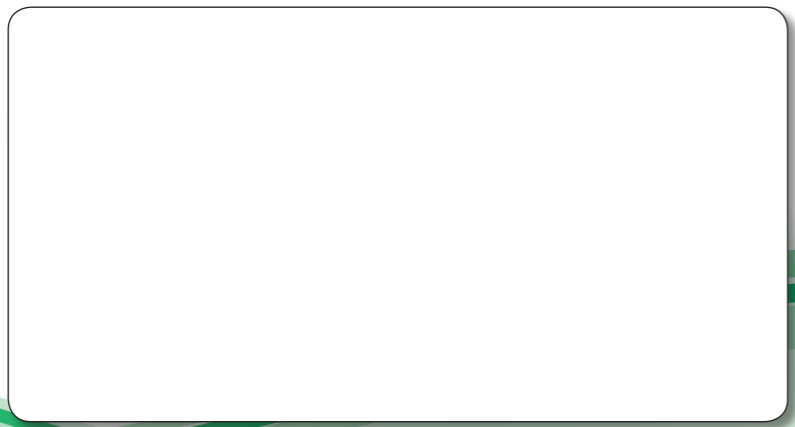

**RGS**

ASPIRATORI INDUSTRIALI  
SERIE FOOD AND PHARMA



prodotto in italy







BA281

BAV362

A236X3

F340X1

## I migliori partner per i professionisti dell'imballaggio

Questa famiglia di aspiratori RGS è stata creata per risolvere tutti i problemi di depolverazione, pulizia e asportazione di sfridi legati al mondo del packaging e del confezionamento soprattutto nel settore alimentare e farmaceutico.

La famiglia comprende:

- BA-BAV: depolveratori fissi in conformazione orizzontale o verticale con potenze da 0.37kw a 4 Kw e capacità da 3 a 25 litri ideali per l'aspirazione a bordo macchina di piccole quantità di materiale.
- A236-A336: veri e propri aspiratori mobili con potenze da 1.5 a 2.2 Kw e contenitori da 25 a 48 litri ideali per l'aspirazione a bordo macchina di quantità importanti di prodotto, ma anche utilizzabili a fine turno per la pulizia generale dell'ambiente di lavoro.
- F230-F340: come i modelli precedenti ma disponibili anche in versione ATEX ed una gamma completa di opzionali di facile installazione che li rendono particolarmente adatti al mondo farmaceutico.
- AS: aspiratori per sfridi plastici o altri materiali che solitamente vengono prodotti dalle confezionatrici nel momento della chiusura della confezione, che oltre ad asportare lo sfrido lo compatta anche all'interno del sacco filtrante per ottimizzare le operazioni di svuotamento. Disponibili con potenze da 0.9 a 4 Kw e contenitori da 105 a 215 litri.

Un'esperienza ultra decennale nel settore ci ha permesso di progettare questi aspiratori in modo da evitare l'accumulo di residui in parti nascoste e il colore bianco è l'ideale per consentire un'accurata pulizia dell'aspiratore.

Oltre alle versioni in acciaio verniciato sono disponibili le versioni parzialmente o totalmente realizzate in acciaio AISI 304 che consentono il recupero e il riutilizzo delle polveri e ne permettono l'uso nel settore farmaceutico.

Fra le caratteristiche più importanti:

- Unità aspiranti trifasi (o monofase in opzione fino a 2,2 KW) a canale laterale per un funzionamento 24 ore su 24
- La gamma più completa in termini di potenza, capacità e versioni
- Differenti categorie di filtrazione: L (standard), M o H, nylon (AS) per consentire l'aspirazione di qualsiasi tipo di polvere
- Ampia gamma di accessori ed opzionali per adattarsi facilmente a qualsiasi macchina confezionatrice
- Disponibili versioni ATEX per l'utilizzo in zone classificate o per l'aspirazione di prodotti a rischio di esplosione



AS146X

AS556

MODELLO	BA2205 BA/BAV2805 BA/BAV3605	BA/BAV281 BA/BAV361	BA362 BAV362 A236 F230	BA363 BAV363 A336 F340	BAV465	AS146	AS1546 AS1556	AS246 AS256	AS356	AS556
Mot-pot	0.37 Kw	0.90 Kw	1.5 Kw	2.2 Kw	4 Kw	0.90 Kw	1.1 Kw	1.5 kw	2.2 Kw	4 Kw
Vuoto max	160 mbar	230 mbar	250 mbar	310 mbar	400 mbar	230 mbar	230 mbar	250 mbar	310 mbar	400 mbar
Vuoto	110 mbar	150 mbar	210 mbar	200 mbar	200 mbar	150 mbar	175 mbar	210 mbar	200 mbar	200 mbar
Portata	80 m³/h	150 m³/h	210 m³/h	310 m³/h	520 m³/h	150 m³/h	150 m³/h	210 m³/h	310 m³/h	520 m³/h
Contenitore	3/9/12 lt	9/12 lt	12/25 lt	12/48 lt	25 lt	105 lt	105/150 lt	105/150 lt	150 lt	215 lt

### Settori di applicazione

