




АПромышленный пылесос с батарейным питанием, особенно подходит для уборки больших пространств благодаря возможности использования без подключения к сети, что исключает ограничения по длине соединительных кабелей. Пылесос обладает гибкостью использования, его можно использовать для легкой уборки пола благодаря фиксированной передней насадке, также в качестве промышленного пылесоса, и для очистки оборудования, обрабатывающих центров

ONE63ECO24

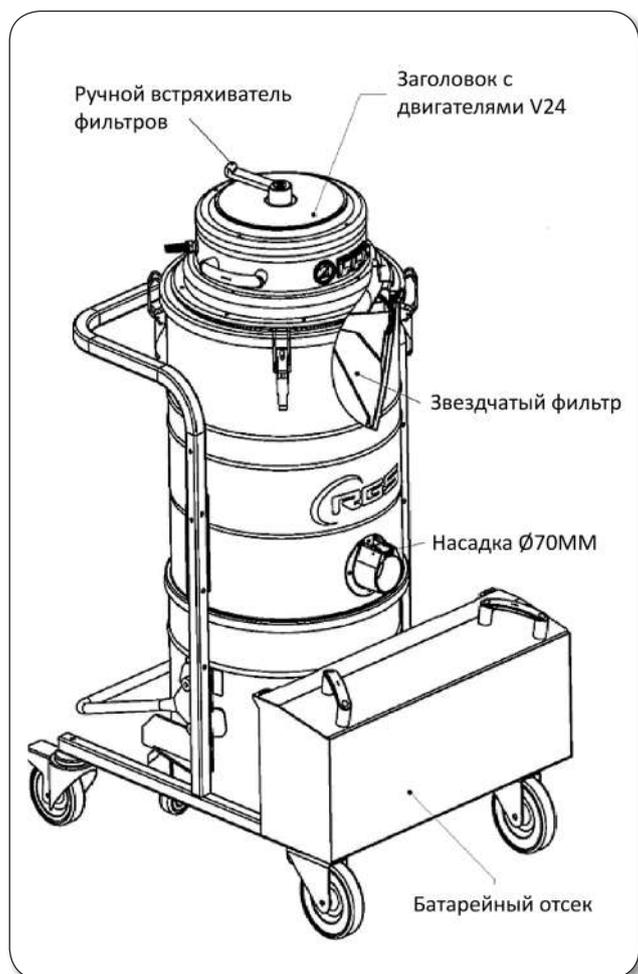

Пылесос соответствует требованиям Директивы по машинному оборудованию 2006/42/CE и Директивам 2014/30/EU, 2014/35/EU.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЫЛЕСОСА:

- 24 В двигатель постоянного тока
- Независимые переключатели для каждого двигателя
- Манометр для индикации уровня засоренности фильтра
- Отсек для 2 аккумуляторных батарей
- Возможность всасывать жидкость с пола
- Фильтрующая камера из окрашенной стали 460 мм и звездообразный фильтр из полиэстера класса "L"
- Внешний ручной встряхиватель фильтра
- Прочное шасси из углеродистой стали со специальной высокопрочной обработкой
- Контейнер для отходов из окрашенной стали объемом 65 л, быстроразъемный
- Быстроразъемная втулка-розетка Ø70 для быстрой замены аксессуаров, из алюминия
- Индикатор Уровня заряда аккумуляторных батарей

ONE63ECO24

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ:

- 1 шт Оцинкованный стальной фитинг \varnothing 50
- 5 м гибкий шланг \varnothing 50 мм в комплекте с соединительными втулками
- 1 шт плоская насадка \varnothing 50 \varnothing из пвх
- 1шт щетка \varnothing 100 - соединение \varnothing 50
- 1 шт фиксированная насадка для очистки пола

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ONE63ECO24
Напряжение	24 V - DC
Мощность	1,35 kW (450x3) W
Рабочее разрежение	120 mbar
Макс произв-сть	420 m ³ /h
Фильтр.поверхность	1,9 m ²
Вторичная фильтрующая поверхность (опция)	2,2 m ²
Объем контейнера	65 lt
Диам аспир отверстия	70 mm
Уровень шума	70 dB (A)
Макс размер	80x68x138 h (cm.)
Вес с аккумуляторами	126 kg
Уровень защиты	IP 20



4 В напряжение



Зарядное устройство для аккумуляторов



Отсек для аккумуляторов

