




Aspiradores industriales

para la industria

METALMECANICA

made in Italy



Una gama completa para la limpieza de máquinas herramienta

Extraer virutas, aceite y emulsiones, separar los sólidos de los líquidos, filtrar los depósitos fangosos y reutilizar el fluido aspirado volviéndolo a introducir directamente en las máquinas herramienta: para responder a estas necesidades se han diseñado los modelos de aspirador de la **serie OIL**.

Gracias a la utilización de las mejores tecnologías disponibles junto con una construcción robusta y fiable, así mismo coadyuvados de una consolidada experiencia sobre el terreno, **los modelos OIL son la solución ideal para el vaciado y la limpieza de los tanques de las máquinas herramienta**, permitiendo un notable ahorro en términos de tiempo y dinero.

La utilización de los aspiradores industriales serie OIL permite **reducir en un 80% el tiempo empleado** para la normal actividad de limpieza y el restablecimiento de los centros de trabajo a control numérico.

1 SERIE OIL - aspiración de virutas y líquidos

- virutas
- líquidos



2 SERIE OIL - descarga de virutas y líquidos

- virutas
- líquidos



I La serie OÍL

Los aspiradores industriales de la **serie OIL** son específicos **para la aspiración de aceites mezclados con virutas y partículas metálicas, y para la filtración del emulgente.**

Creados para aspirar, separar y recuperar las partes sólidas con la posibilidad de descargar el aceite limpio a través de un sistema de expulsión.

Cuando el líquido en el interior del contenedor alcanza el nivel máximo, se para automáticamente la aspiración y mediante la expulsión se puede vaciar el contenedor.

Las virutas recogidas permanecen dentro de una cesta filtrante, mientras que la parte líquida puede ser expulsada simultáneamente.

La gama está compuesta por modelos con *motor monofásico* y versiones más grandes con *motor trifásico*.

I = con inductor de flujo
P = con bomba independiente

ONE103OIL



A104OIL



**A204OIL-IMEC
 A204OIL-I/P
 A207OIL-P**



**A407OIL-P
 A615OIL-P**



ONE1030IL

Aspirador industrial monofásico compacto y manejable, apto para ser utilizado también por los más pequeños centros de trabajo, dotado de **3 potentes motores monofásicos de arranque independiente** gracias a los cuales es posible obtener siempre la potencia de aspiración adecuada.

El sistema automático de parada líquida permite aspirar siempre la justa cantidad de líquido **garantizando la seguridad de los obreros y simplificando las operaciones**, mientras la descarga del fluido aspirado se realiza simplemente actuando sobre la válvula de grifo en el fondo del barril.




Datos técnicos

| Legenda | Unidad | ONE1030IL |
|---|-------------------|------------------|
| Voltaje | V | 1~ 230-400V/50Hz |
| Potencia | kW | 3.3 |
| Depresión máx | mbar | 210 |
| Caudal | m ³ /h | 510 |
| Sistema de descarga de líquido estándar | - | Grifo de fondo |
| Capacidad líquidos | L | 100 |
| Capacidad sólidos | L | 40 |
| Parada líquidos | - | Eléctrico |
| Boca de conexión | mm | 70 |
| Filtro | - | Nieblas oleosas |
| Nivel de ruido | dB(A) | 75 |
| Dimensiones | cm | 78x64x120h |
| Peso | kg | 62 |
| Protección | IP | 44 |

* no al mismo tiempo

Los detalles que marcan la diferencia

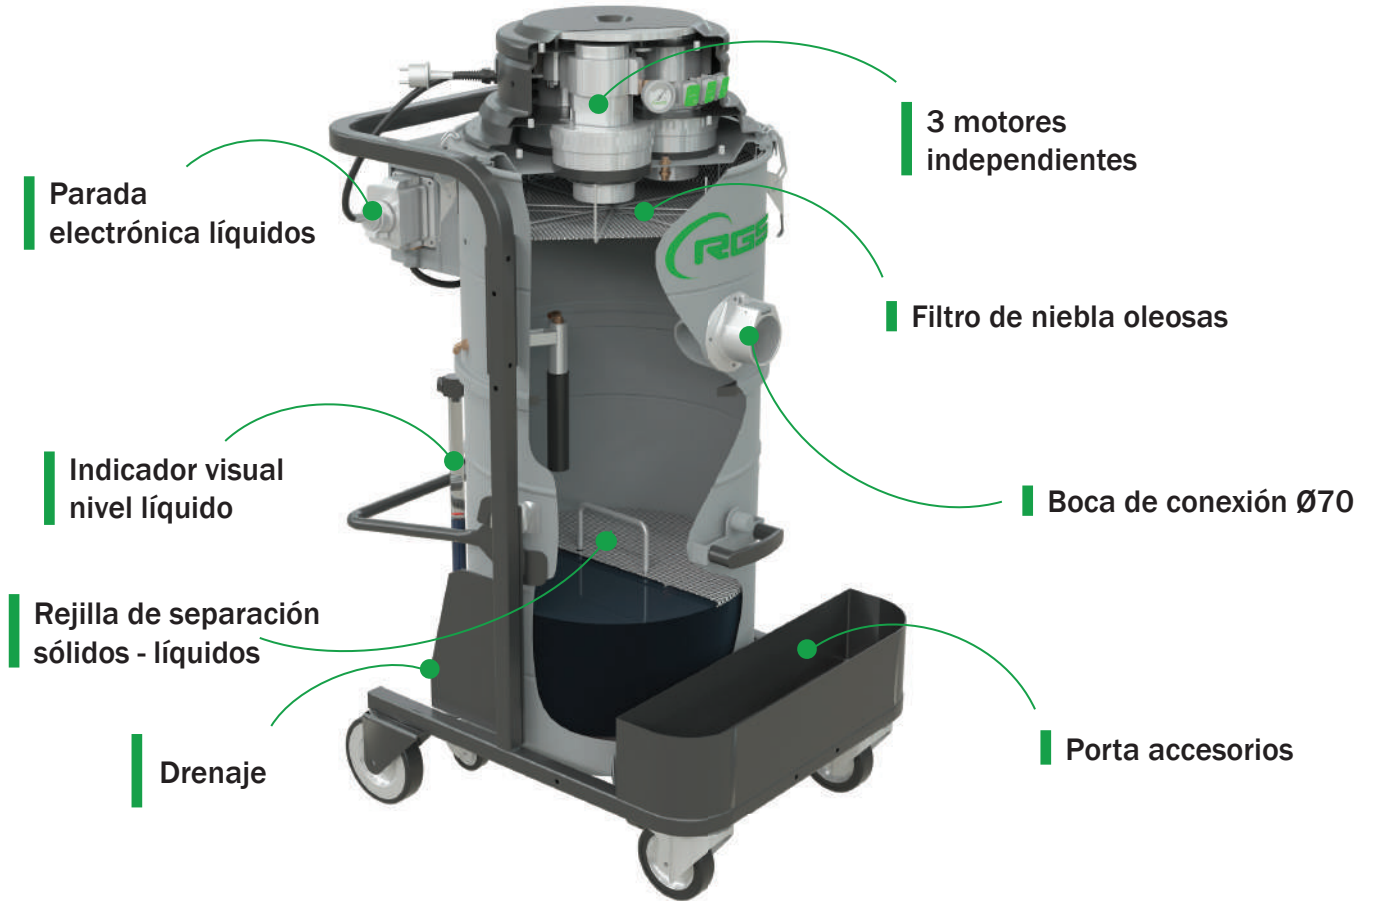

Ventajas



- > Aspirador monofásico **compacto** y **versátil**
- > **Práctico asa** para facilitar el transporte
- > Predispuesto para la **aspiración de líquidos y sólidos simultáneamente**
- > **Depósito con desenganche** para un práctico vaciado
- > **Porta-accesorios** para tener siempre todos los accesorios a mano
- > **Reducción tiempos parada máquina hasta 80%**

A104OIL

Aspirador industrial trifásico, compacto y versátil, apto para **trabajar durante largos períodos** también en las aplicaciones más difíciles. Tiene las mismas características básicas que el ONE103OIL, pero se diferencia en el tipo de bomba y en el sistema de descarga de líquidos.

Equipado con bomba de vacío trifásica, sistema automático de parada de líquidos y válvula de inversión del flujo. Este último dispositivo permite de aprovechar el aire soplado de la bomba, para empujar el líquido aspirado fuera del contenedor garantizando elevados caudales y prevalencias sin el uso de una bomba de expulsión secundaria.




Datos técnicos

| Legenda | Unidad | A104OIL |
|---|-------------------|-------------------|
| Voltaje | V | 3~ 230-400V/50Hz |
| Potencia | kW | 3 |
| Depresión máx | mbar | 300 |
| Caudal | m ³ /h | 320 |
| Sistema de descarga de líquido estándar | - | Inversor de flujo |
| Capacidad líquidos | L | 100 |
| Capacidad sólidos | L | 40 |
| Parada líquidos | - | Eléctrico |
| Boca de conexión | mm | 70 |
| Filtro | - | Nieblas oleosas |
| Nivel de ruido | dB(A) | 75 |
| Dimensiones | cm | 78x64x160h |
| Peso | kg | 115 |
| Protección | IP | 55 |

* no al mismo tiempo

Los detalles que marcan la diferencia

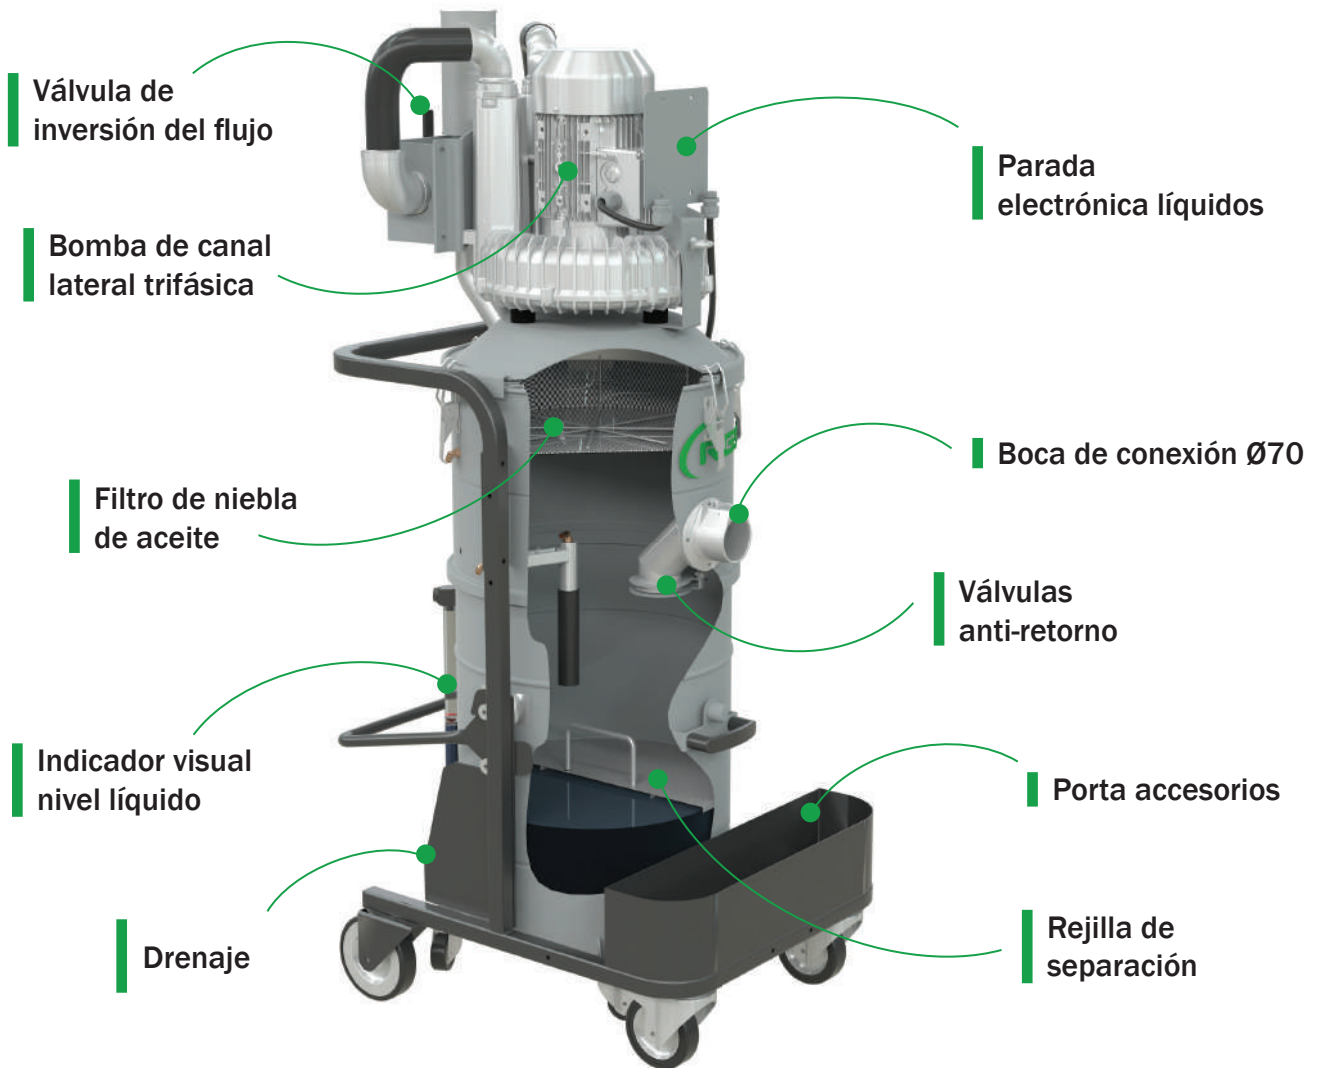

Ventajas



- > Aspirador con motor trifásico apto para un uso pesado y continuo
- > **Práctico asa** para facilitar el transporte
- > Predispuesto para la **aspiración de líquidos y sólidos contemporáneamente**
- > **Porta accesorios** para tener siempre todos los accesorios a mano
- > **Contenedor de desenganche** para un práctico vaciado de los sólidos aspirados
- > **Sistema de inversión del flujo de aspiración** para la expulsión del líquido aspirado

A2040IL-IMEC | A2040IL-I/P | A2070IL-P

Aspirador industrial trifásico apto para **trabajar durante largos períodos** incluso en las aplicaciones más difíciles. Dotado de una bomba de vacío trifásica de canal lateral encerrada en carenado de protección, es especialmente compacto con una capacidad útil de almacenamiento líquidos de 200L. Además, el aspirador está dotado de una válvula de inversión del flujo y de una caja de virutas sobre elevada y basculante mediante un reductor de maniobra.


- > También está disponible en **versión P, con bomba de expulsión independiente**. Esta variante permite aspirar, separar, filtrar y expulsar el líquido contemporáneo.
- > Además, está disponible la **versión de alta prevalencia**, adecuado para el aceite de corte entero y residuos sólidos fangosos.
- > Posibilidad de funcionamiento con **descarga del líquido en automático** (OPT).



Datos técnicos

| Leyenda | Unidad | A2040IL-IMEC A2040IL-I | A2040IL-P | A2070IL-P |
|--|--------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Voltaje | V | 3~ 230-400V/50HZ | 3~ 230-400V/50HZ | 3~ 400-690V/50HZ |
| Potencia | kW | 3 | 3 + 0.55 | 5.5 + 0.55 |
| Depresión máx | mbar | 300 | 300 | 450 |
| Caudal | m³/h | 310 | 310 | 310 |
| Caudal bomba de expulsión líquido (con agua) | L/min | 170 | 200 | 200 |
| Sistema de descarga de líquido estándar | - | Inversor de flujo | Con bomba independiente | Con bomba independiente |
| Capacidad líquidos | L | 200 | 200 | 200 |
| Capacidad sólidos | L | 60 | 60 | 60 |
| Parada líquidos | - | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Boca de conexión | mm | 50 | 50 | 50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 74 | 74 | 75 |
| Dimensiones | cm | 151x65x180h | 151x65x180h | 151x65x180h |
| Peso | kg | 200 | 210 | 240 |
| Protección | IP | 55 | 55 | 55 |

Los detalles que marcan la diferencia

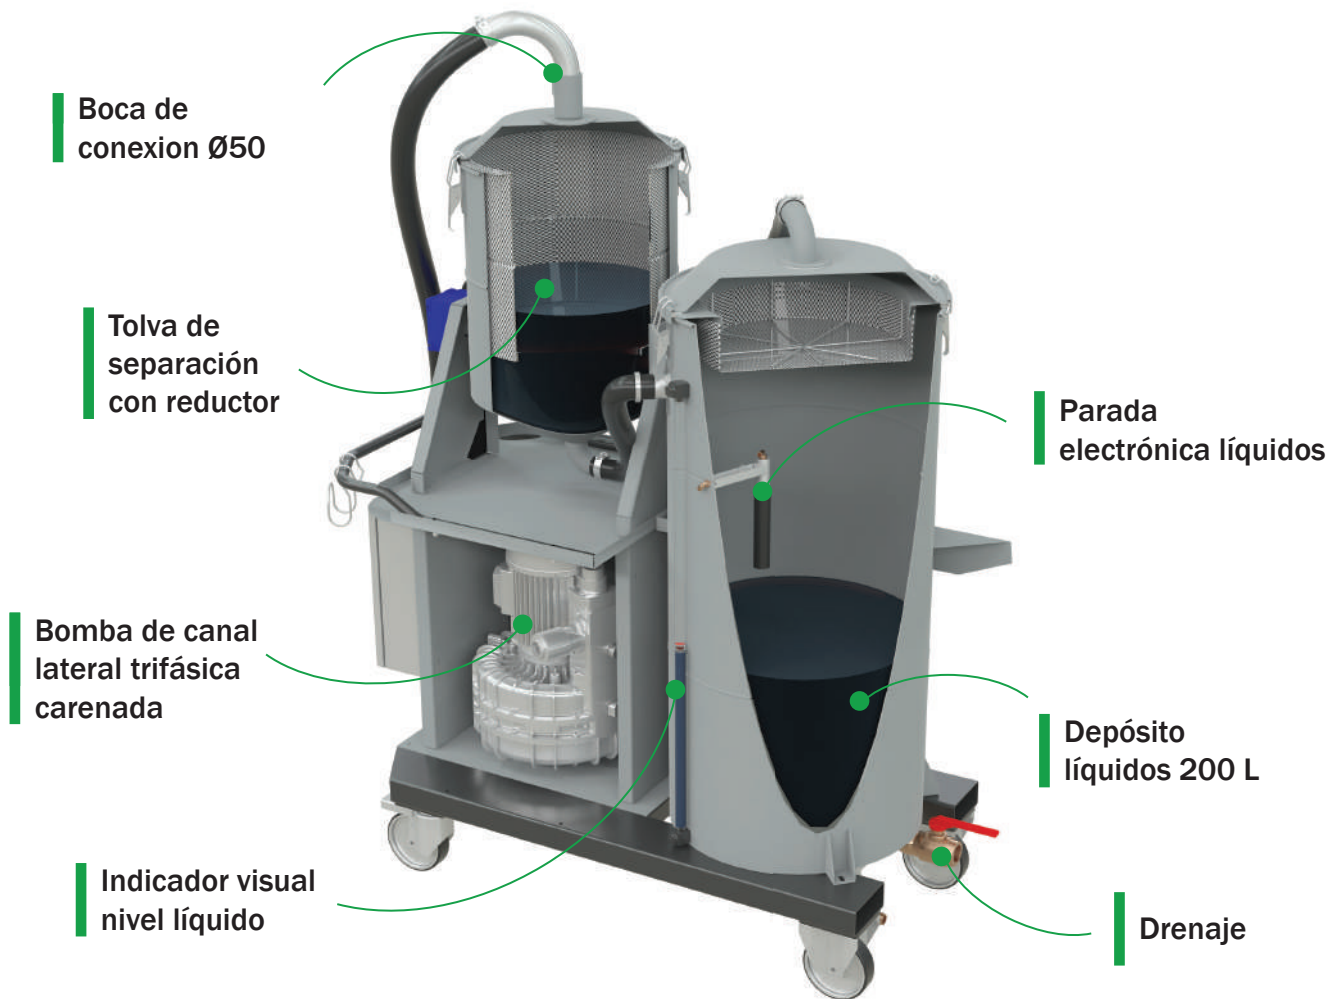

Ventajas



- > Aspirador con motor trifásico apto para un uso continuo y sin mantenimiento
- > Máquina compacta con **200 L de depósito para líquidos**
- > Vaciado de viruta facilitado por **el sistema de volquete del recipiente de recogida** dotado de reductor
- > **Sistema de inversión del flujo de aspiración** para la expulsión del líquido aspirado (versión I)
- > **Sistema de vaciado en by-pass automático** con bomba centrífuga independiente (versión P)
- > Posibilidad de aspirar, filtrar y expulsar el líquido al mismo tiempo

A407OIL-P | A615OIL-P

Aspirador industrial trifásico apto para **trabajar durante largos períodos** incluso en las aplicaciones más gravosas, apto para los centros de trabajo más grandes o para el sometimiento de varias estaciones.

Dotado de bomba de vacío trifásica de canal lateral encerrada en carenado de protección, es particularmente compacto con una capacidad útil de contención líquida de 400 L y 600 L.

Además, el aspirador está dotado de una **bomba centrífuga independiente** y de una caja de virutas elevada y plegable mediante un reductor de maniobra.



Datos técnicos

| Leyenda | Unidad | A407OIL-P | A615OIL-P |
|--|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Voltaje | V | 3~ 400-690V/50Hz | 3~ 400-690/50Hz |
| Potencia | kW | 5.5 + 0.55 | 12.5 (11+1.50) |
| Depresión máx | mbar | 450 | 500 |
| Caudal | m ³ /h | 310 | 520 |
| Caudal bomba de expulsión líquido (con agua) | L/min | 230 | 400 |
| Sistema de descarga de líquido estándar | - | Bomba centrífuga independiente | Bomba centrífuga independiente |
| Capacidad líquidos | L | 400 | 600 |
| Capacidad sólidos | L | 60 | 60 |
| Parada líquidos | - | Eléctrico | Eléctrico |
| Boca de conexión | mm | 50 | 50 |
| Filtro | - | Nieblas oleosas | Nieblas oleosas |
| Nivel de ruido | dB(A) | 75 | 76 |
| Dimensiones | cm | 135x70x200h | 150x75x215h |
| Peso | kg | 350 | 480 |
| Protección | IP | 55 | 55 |



| Ventajas

- > Aspirador trifásico con motor asíncrono apto para un uso continuo y sin mantenimiento
- > **Motor de gran potencia** de alta depresión para aspirar también los aceites más densos
- > **Recipiente para líquidos de 400 L y 600 L**
- > Vaciado de la viruta facilitado por el **sistema de volquete de la tolva de recogida** dotada de reductor
- > **Sistema de vaciado en by-pass automático** con bomba centrífuga independiente (versión P)

Los aspiradores de la **serie OIL** pueden equiparse con una **amplia gama de accesorios** para hacer el trabajo del operario fácil, ligero y seguro y poder satisfacer las diversas exigencias que requiere la **aspiración de aceites lubricantes y virutas**.

| Filtros



- Filtro de nylon 100 micras para cestas de recogida de virutas
- Filtro de nylon 200 micras para cestas de recogida de virutas
- Filtro de nylon 300 micras para cestas de recogida de virutas



Filtro de nylon



- Tabique filtrante a coalescencia



Tabique filtrante a coalescencia

| Accesorios



- ACCESORIOS PARA LA ASPIRACIÓN DE ACEITE DE MÁQUINAS HERRAMIENTA**



I Otras soluciones RGS

ASPIRADORES INDUSTRIALES

RGS Vacuum Systems ofrece una amplia gama de **aspiradores industriales de varias potencias y capacidades**: aspiradores industriales monofásicos, trifásicos y de aire comprimido.



También están disponibles modelos específicos para la **aspiración de aceites y virutas**, otros para aplicaciones en el **sector alimentario y farmacéutico**, así como **máquinas especiales** realizadas para satisfacer las exigencias del cliente.

TRASPORTADORES NEUMÁTICOS


Sistemas de transporte neumáticos para polvos y gránulos para todos los sectores industriales con posibilidad de **personalización**.



Gracias a una larga experiencia en el sector, es posible realizar y diseñar el sistema de transporte más indicado y económico para resolver los problemas del cliente, según el tipo de producto y las exigencias del sector.

INSTALACIONES CENTRALIZADOS

RGS Vacuum Systems ofrece una amplia gama de componentes para la realización de **instalaciones centralizadas de aspiración** (como *unidades de aspiración, silos de recogida, pre-separadores, componentes para la tubería, sistemas de control*) y **sistemas centralizados de ventilación** (por ejemplo, *colectores de polvo, ventiladores eléctricos, brazos móviles, mandos eléctricos y componentes de conductos*).

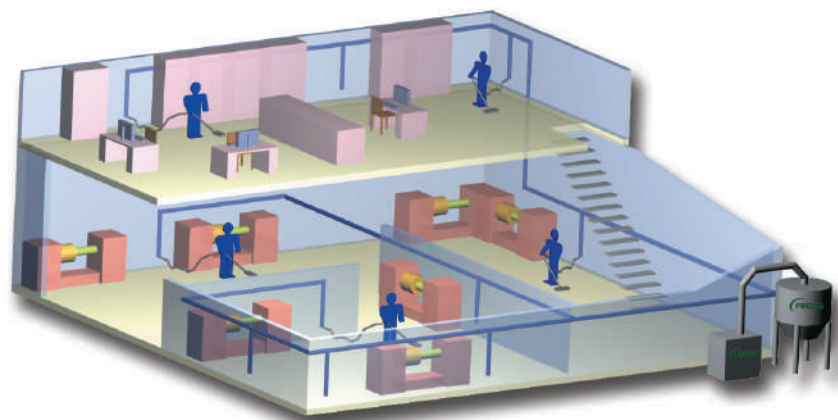

Todos los productos pueden ser realizados en acero barnizado, en acero inoxidable y en **versión ATEX** según las exigencias del cliente y del sector de aplicación.

| Servicios RGS



Diseño e producción de productos completamente personalizada

Servicio de mantenimiento rápido en llamada



Contratos de mantenimiento programado

Complementos y actualizaciones a la normativa vigente sobre instalaciones existentes





Aspiratori industriali
Vacuum cleaners

Impianti centralizzati
Centralized systems

Trasportatori pneumatici
Pneumatic conveyors

RGS in the World.



RGS BRASILE

 www.rgsbrasil.com.br

RGS IBERICA

 www.rgsiberica.com

RGS INDIA

 www.rgsvacuumsolutions.com

RGS CHINA

 www.rgschina.com.cn

RGS VACUUM SYSTEMS SRL

Via Mavore 1640/C - 41059 Zocca (MO) Italy - Tel. +39.059.986833

info@rgsimpianti.com - www.rgsvacuumsystems.com

