



TRITURATORI

Trituratori per sfridi plastici

I trituratoro sono progettati per sminuzzare scarti plastici o cartacei e permettere la compattazione del rifiuto e facilitare il suo smaltimento.

Sfruttando l'elevata velocità e la grande capacità di taglio il tritratore è dunque in grado di ridurre il volume dello sfrido aspirato fino a 20 volte.


Per facilitare l'ispezione e la manutenzione della lama, il tritratore è dotato di una fascia rapida per l'apertura del cono. **La sicurezza è garantita da un micro di posizione che disattiva il motore all'apertura della carena di accesso.**

Da abbinare a uno dei nostri aspirasfridi della serie AS.



DATI TECNICI

- > Motore trifase da 1.5 kW
- > Interruttore magnetotermico integrato nella carenatura
- > Possibilità di avere ingressi multipli canalizzati ad una sola uscita
- > Regolazione altezza ed inclinazione
- > Lama coltello a doppia evolvente realizzata in acciaio temprato AISI 440, durezza HRC56
- > Corpo realizzato in acciaio inox AISI 304, telaio verniciato
- > Carenatura scomponibile con fonoassorbente passivo
- > Robusto telaio realizzato in acciaio (verniciato o inox) con piedi tassellabili e regolabili in altezza
- > Ingresso/uscita materiale \varnothing 70 mm
- > Macchinario costruito in accordo alle norme di sicurezza sulle distanze minime da zone pericolose UNI EN ISO 13857:2008

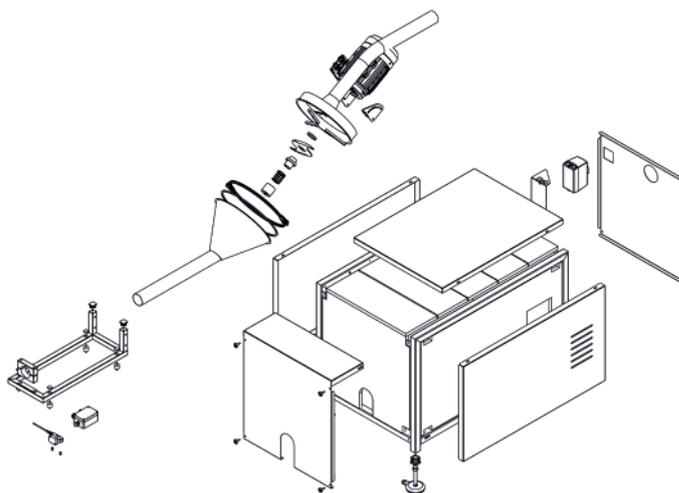


Tritratore conforme ai requisiti della direttiva macchine 2006/42/CE e alle direttive 2014/30/EU, 2014/35/EU.

TRITURATORI

Trituratori per sfridi plastici

INGOMBRI TRITURATORE

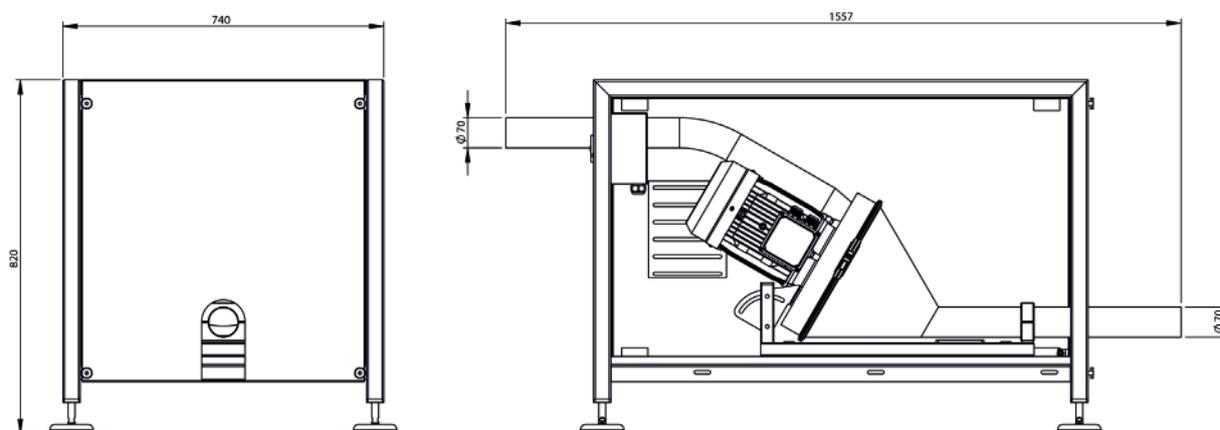

APPLICAZIONI

